


旭阳高压泵阀
XUYANG HIGH PRESSURE PUMP

无锡旭阳高压泵阀制造有限公司
Wuxi Xuyang High Pressure Pump Manufacturing Co., Ltd.

地址：江苏省无锡市前洲镇工业园北区
手机：13771125262（周经理）
电话：0510-83383977
传真：0510-83383677
网址：www.xygyb.net
E-mail：sales@xygyb.net

旭阳高压泵阀
XUYANG HIGH PRESSURE PUMP

一直为您提供忠诚服务

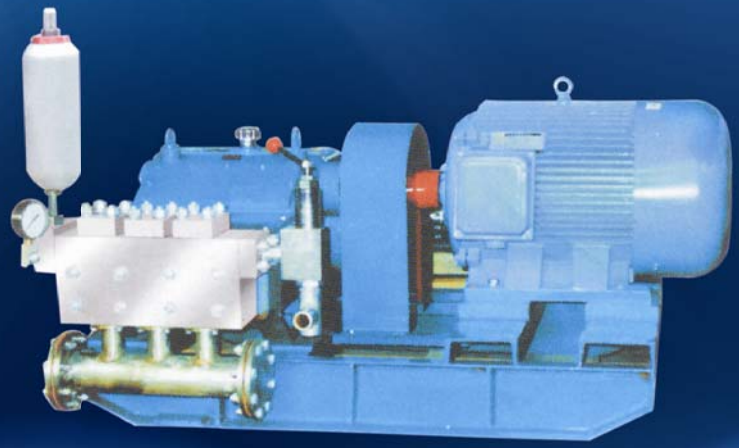

无锡旭阳高压泵阀制造有限公司
WUXI XUYANG HIGH PRESSURE PUMP MANUFACTURING CO., LTD.



公司简介
COMPANY PROFILE

无锡市旭阳高压泵阀制造有限公司是一家专门致力于高压泵、高压往复泵、高压清洗设备的研发，生产、销售和服务为一体的综合性高科技企业。一直以来，公司秉承“客户至上，质量第一”的销售方针。依靠自身的技术与人才优势，不断研发，从而有效保证了产品的质量。

我公司生产高压泵系列产品，广泛应用于石油、化工、冶金、煤矿、船舶、食品、电力、造纸、建筑、水泥等高度发展的工业领域。

客户的要求就是我们的追求。旭阳人将不断开拓新的领域，完善产品的性比价，携手海内外朋友，一起共创美好的明天。





目录
DIRECTORY

产品展示　配件展示----------01-02
3DP20型三柱塞往复泵----------03-04
3DP35型三柱塞往复泵----------05-06
3DP40型三柱塞往复泵----------07-08
3DP60型三柱塞往复泵----------09-10
3DP75型三柱塞往复泵----------11-12
3DP80型三柱塞往复泵----------13-14
3ZDP80型三柱塞往复泵----------15-16
3DP95型三柱塞往复泵----------17-18
3DP120型三柱塞往复泵----------19-20
3DP130型三柱塞往复泵----------21-22
3DP150型三柱塞高压泵----------23-24

P 产品展示
roduction display





压力表



轴瓦


柱塞


调压阀


阀片


阀座


活塞


曲轴


泄压阀


各种喷嘴


连杆


安全阀


喷枪



高压脚踏阀


高压胶管

3DP20型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP20



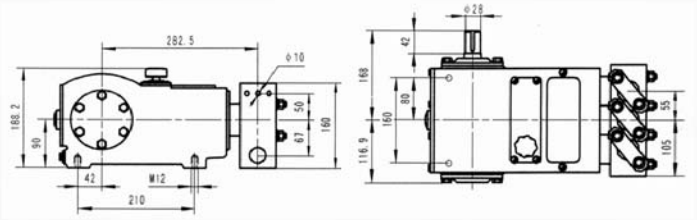


- 适用于阀门管道试压泵、高压清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液压泵、输油泵等专业的用泵。
- 组装型式：有卧式、立式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。

泵推力：350kg				泵行程:20mm						泵重量：50kg		
3DP20三柱塞往复泵性能参数表												
柱塞直径mm		30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
工作压力Mpa		4	5	6	7	8	10	14	16	23	30	45
泵转速min		流量 L/min M³/h 功率KW										
150	L/min	6.36	5.54	4.78	4.07	3.42	2.83	2.29	1.81	1.38	1.02	0.71
	M³/h	0.38	0.33	0.29	0.24	0.21	0.17	0.14	0.11	0.08	0.06	0.04
	Kw	0.51	0.55	0.57	0.57	0.55	0.57	0.64	0.58	0.64	0.61	0.64
200	L/min	8.48	7.39	6.37	5.43	4.56	3.77	3.05	2.41	1.85	1.36	0.94
	M³/h	0.51	0.44	0.38	0.33	0.27	0.23	0.18	0.14	0.11	0.08	0.06
	Kw	0.68	0.74	0.76	0.76	0.73	0.75	0.85	0.77	0.85	0.81	0.85
250	L/min	10.6	9.23	7.96	6.78	5.7	4.71	3.82	3.01	2.31	1.7	1.18
	M³/h	0.64	0.55	0.48	0.41	0.34	0.28	0.23	0.18	0.14	0.10	0.07
	Kw	0.85	0.92	0.96	0.95	0.91	0.94	1.07	0.96	1.06	1.02	1.06
300	L/min	12.72	11.08	9.55	8.14	6.84	5.65	4.58	3.62	2.77	2.03	1.41
	M³/h	0.76	0.66	0.57	0.49	0.41	0.34	0.27	0.22	0.17	0.12	0.08
	Kw	1.02	1.11	1.15	1.14	1.09	1.13	1.28	1.16	1.27	1.22	1.27
350	L/min	14.84	12.92	11.14	9.5	7.98	6.59	5.34	4.22	3.23	2.37	1.65
	M³/h	0.89	0.78	0.67	0.57	0.48	0.4	0.32	0.25	0.19	0.14	0.10
	Kw	1.19	1.29	1.34	1.33	1.28	1.32	1.50	1.35	1.49	1.42	1.48
400	L/min	16.96	14.77	12.74	10.85	9.12	7.54	6.10	4.82	3.69	2.71	1.88
	M³/h	1.02	0.89	0.76	0.65	0.55	0.45	0.37	0.29	0.22	0.16	0.11
	Kw	1.36	1.48	1.53	1.52	1.46	1.51	1.71	1.54	1.70	1.63	1.70
450	L/min	19.08	16.62	14.33	12.21	10.26	8.48	6.87	5.43	4.15	3.05	2.12
	M³/h	1.14	1	0.86	0.73	0.62	0.51	0.41	0.33	0.25	0.18	0.13
	Kw	1.53	1.66	1.72	1.71	1.64	1.70	1.92	1.74	1.91	1.83	1.91
500	L/min	21.2	18.46	15.92	13.56	11.4	9.42	7.63	6.03	4.62	3.39	2.36
	M³/h	1.27	1.11	0.96	0.81	0.68	0.57	0.46	0.36	0.28	0.2	0.14
	Kw	1.70	1.85	1.91	1.90	1.82	1.88	2.14	1.93	2.12	2.03	2.12

3DP35型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP35



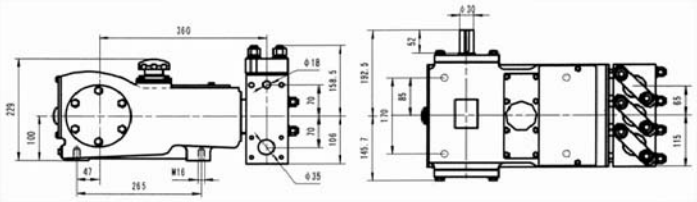



- 适用于试压泵、清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液压泵、输油泵、料浆泵、液态二氧化碳泵。
- 组装型式：有卧式、立式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

泵推力：650kg				泵行程:35mm						泵重量：107kg			
3DP35三柱塞往复泵性能参数表													
柱塞直径mm		42	41	38	35	32	29	25	22	20	18	16	14
工作压力Mpa		2	4	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
泵转速min		流量 L/min M^3/h 功率KW											
90	L/min	13.09	12.47	10.71	9.09	7.6	6.24	4.64	3.59	2.97	2.4	1.9	1.45
	M^3/h	0.79	0.75	0.64	0.55	0.46	0.37	0.28	0.22	0.18	0.14	0.11	0.09
	Kw	0.52	1.00	1.29	1.45	1.52	1.50	1.48	1.44	1.48	1.44	1.52	1.45
110	L/min	15.99	15.24	13.09	11.11	9.28	7.63	5.67	4.39	3.63	2.94	2.32	1.78
	M^3/h	0.96	0.91	0.79	0.67	0.56	0.46	0.34	0.26	0.22	0.18	0.14	0.11
	Kw	0.64	1.22	1.57	1.78	1.86	1.83	1.81	1.76	1.81	1.76	1.86	1.78
130	L/min	18.9	18.01	15.47	13.13	10.97	9.01	6.7	5.19	4.29	3.47	2.74	2.10
	M^3/h	1.13	1.08	0.93	0.79	0.66	0.54	0.4	0.31	0.26	0.21	0.16	0.13
	Kw	0.76	1.44	1.86	2.10	2.19	2.16	2.14	2.07	2.14	2.08	2.19	2.10
150	L/min	21.81	20.78	17.85	15.15	12.66	10.4	7.73	5.98	4.95	4.01	3.17	2.42
	M^3/h	1.31	1.25	1.07	0.91	0.76	0.62	0.46	0.36	0.3	0.24	0.19	0.15
	Kw	0.87	1.66	2.14	2.42	2.53	2.5	2.47	2.39	2.47	2.4	2.53	2.42
200	L/min	29.08	27.71	23.8	20.19	16.88	13.86	10.3	7.98	6.59	5.34	4.22	3.23
	M^3/h	1.74	1.66	1.43	1.21	1.01	0.83	0.62	0.48	0.4	0.32	0.25	0.19
	Kw	1.16	2.22	2.86	3.23	3.38	3.33	3.3	3.19	3.3	3.20	3.38	3.23
280	L/min	40.71	38.8	33.33	28.27	23.63	19.41	14.42	11.17	9.23	7.48	5.91	4.52
	M^3/h	2.44	2.33	2.00	1.70	1.42	1.16	0.87	0.67	0.55	0.45	0.35	0.27
	Kw	1.63	3.10	4.00	4.52	4.73	4.66	4.62	4.47	4.62	4.49	4.73	4.52
330	L/min	47.98	45.72	39.28	33.32	27.85	22.88	17	13.16	10.88	8.81	6.96	5.33
	M^3/h	2.88	2.74	2.36	2	1.67	1.37	1.02	0.79	0.65	0.53	0.42	0.32
	Kw	1.92	3.66	4.71	5.33	5.57	5.49	5.44	5.27	5.44	5.29	5.57	5.33
400	L/min	58.16	55.42	47.61	40.39	33.76	27.73	20.61	15.96	13.19	10.68	8.44	6.46
	M^3/h	3.49	3.33	2.86	2.42	2.03	1.66	1.24	0.96	0.79	0.64	0.51	0.39
	Kw	2.33	4.43	5.71	6.46	6.75	6.65	6.59	6.38	6.59	6.41	6.75	6.46
450	L/min	65.43	62.35	53.56	45.44	37.98	31.19	23.18	17.95	14.84	12.02	9.5	7.27
	M^3/h	3.93	3.74	3.21	2.73	2.28	1.87	1.39	1.08	0.89	0.72	0.57	0.44
	Kw	2.62	4.99	6.43	7.27	7.6	7.49	7.42	7.18	7.42	7.21	7.6	7.27

3DP40型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP40

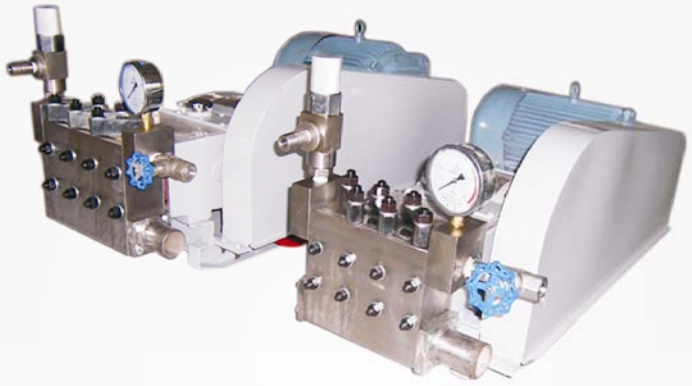

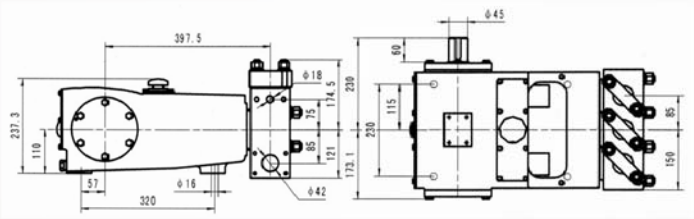



- 适用于试压泵、清洗泵、流程泵、甲醇水洗泵、膜分离提氢泵、液态二氧化碳泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵。
- 组装型式：有卧式、立式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

泵推力：1200kg				泵行程:40mm						泵重量：157kg			
3DP40三柱塞往复泵性能参数表													
柱塞直径mm		60	55	50	43	35	30	27	24	22	19	17	15
工作压力Mpa		2	4	6	8	12	16	20	25	30	40	50	60
泵转速min		流量 L/min M^3/h 功率KW											
90	L/min	30.52	25.65	21.2	15.68	10.39	7.63	6.18	4.88	4.10	3.06	2.45	1.91
	M^3/h	1.83	1.54	1.27	0.94	0.62	0.46	0.37	0.29	0.25	0.18	0.15	0.11
	Kw	1.22	2.05	2.54	2.51	2.49	2.44	2.47	2.44	2.46	2.45	2.45	2.29
120	L/min	40.69	34.19	28.26	20.9	13.85	10.17	8.24	6.51	5.47	4.08	3.27	2.54
	M^3/h	2.44	2.05	1.7	1.25	0.83	0.61	0.49	0.39	0.33	0.24	0.2	0.15
	Kw	1.63	2.74	3.39	3.34	3.32	3.26	3.3	3.26	3.28	3.26	3.27	3.05
140	L/min	47.48	39.89	32.97	24.38	16.16	11.87	9.61	7.6	6.38	4.76	3.81	2.97
	M^3/h	2.85	2.39	1.98	1.46	0.97	0.71	0.58	0.46	0.38	0.29	0.23	0.18
	Kw	1.9	3.19	3.96	3.9	3.88	3.8	3.85	3.8	3.83	3.81	3.81	3.56
160	L/min	54.26	45.59	37.68	27.87	18.46	13.56	10.99	8.68	7.29	5.44	4.36	3.39
	M^3/h	3.26	2.74	2.26	1.67	1.11	0.81	0.66	0.52	0.44	0.33	0.26	0.2
	Kw	2.17	3.65	4.52	4.46	4.43	4.34	4.39	4.34	4.38	4.35	4.36	4.07
220	L/min	74.61	62.69	51.81	38.32	25.39	18.65	15.11	11.94	10.03	7.48	5.99	4.66
	M^3/h	4.48	3.76	3.11	2.3	1.52	1.12	0.91	0.72	0.6	0.45	0.36	0.28
	Kw	2.98	5.02	6.22	6.13	6.09	5.97	6.04	5.97	6.02	5.99	5.99	5.6
300	L/min	101.74	85.49	70.65	52.25	34.62	25.43	20.6	16.28	13.68	10.2	8.17	6.36
	M^3/h	6.10	5.13	4.24	3.14	2.08	1.53	1.24	0.98	0.82	0.61	0.49	0.38
	Kw	4.07	6.84	8.48	8.36	8.31	8.14	8.24	8.14	8.21	8.16	8.17	7.63
350	L/min	118.69	99.73	82.43	60.96	40.39	29.67	24.04	18.99	15.96	11.9	9.53	7.42
	M^3/h	7.12	5.98	4.95	3.66	2.42	1.78	1.44	1.14	0.96	0.71	0.57	0.45
	Kw	4.75	7.98	9.89	9.75	9.69	9.5	9.61	9.5	9.57	9.52	9.53	8.9
400	L/min	135.65	113.98	94.2	69.67	46.16	33.91	27.47	21.7	18.24	13.6	10.89	8.48
	M^3/h	8.14	6.84	5.65	4.18	2.77	2.03	1.65	1.3	1.09	0.82	0.65	0.51
	Kw	5.43	9.12	11.30	11.15	11.08	10.85	10.99	10.85	10.94	10.88	10.89	10.17
450	L/min	152.6	128.23	105.98	78.38	51.93	38.15	30.9	24.42	20.52	15.3	12.25	9.54
	M^3/h	9.16	7.69	6.36	4.7	3.12	2.29	1.85	1.46	1.23	0.92	0.74	0.57
	Kw	6.10	10.26	12.72	12.54	12.46	12.21	12.36	12.21	12.31	12.24	12.25	11.45

3DP60 型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP60

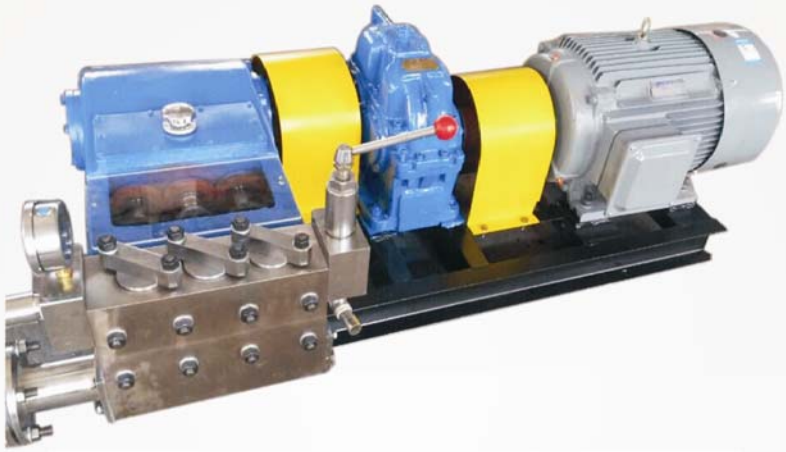

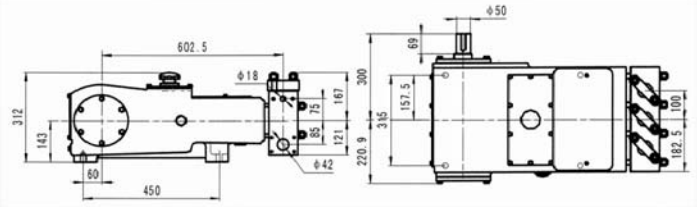


- 适用于试压泵、清洗泵、流程泵、甲醇水洗泵、膜分离提氢泵、液态二氧化碳泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵。
- 组装型式：有卧式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

泵推力：2100kg				泵行程:60mm						泵重量:256kg			
3DP60三柱塞往复泵性能参数表													
柱塞直径mm		72	65	60	50	42	38	30	27	22	20	19	16
工作压力Mpa		2	6	8	12	16	20	30	40	60	70	80	100
泵转速min		流量 L/min M³/h 功率KW											
90	L/min	65.92	53.73	45.78	31.79	22.43	18.36	11.45	9.27	6.16	5.09	4.59	3.26
	M³/h	3.96	3.22	2.75	1.91	1.35	1.10	0.69	0.56	0.37	0.31	0.28	0.20
	Kw	2.64	6.45	7.32	7.63	7.18	7.35	6.87	7.42	7.39	7.12	7.35	6.51
110	L/min	80.57	65.67	55.95	38.86	27.42	22.44	13.99	11.33	7.52	6.22	5.61	3.98
	M³/h	4.83	3.94	3.36	2.33	1.65	1.35	0.84	0.68	0.45	0.37	0.34	0.24
	Kw	3.22	7.88	8.95	9.33	8.77	8.98	8.39	9.06	9.03	8.70	8.98	7.96
130	L/min	95.22	77.61	66.13	45.92	32.4	26.52	16.53	13.39	8.89	7.35	6.63	4.7
	M³/h	5.71	4.66	3.97	2.76	1.94	1.59	0.99	0.8	0.53	0.44	0.4	0.28
	Kw	3.81	9.31	10.58	11.02	10.37	10.61	9.92	10.71	10.67	10.29	10.61	9.4
140	L/min	102.55	83.58	71.22	49.46	34.9	28.57	17.8	14.42	9.57	7.91	7.14	5.06
	M³/h	6.15	5.01	4.27	2.97	2.09	1.71	1.07	0.87	0.57	0.47	0.43	0.3
	Kw	4.10	10.03	11.39	11.87	11.17	11.43	10.68	11.54	11.49	11.08	11.43	10.13
200	L/min	146.5	119.4	101.74	70.65	49.85	40.81	25.43	20.6	13.68	11.3	10.2	7.23
	M³/h	8.79	7.16	6.10	4.24	2.99	2.45	1.53	1.24	0.82	0.68	0.61	0.43
	Kw	5.86	14.33	16.28	16.96	15.95	16.32	15.26	16.48	16.41	15.83	16.32	14.47
280	L/min	205.1	167.16	142.43	98.91	69.79	57.13	35.61	28.84	19.15	15.83	14.28	10.13
	M³/h	12.31	10.03	8.55	5.93	4.19	3.43	2.14	1.73	1.15	0.95	0.86	0.61
	Kw	8.20	20.06	22.79	23.74	22.33	22.85	21.36	23.07	22.98	22.16	22.85	20.26
350	L/min	256.37	208.95	178.04	123.64	87.24	71.41	44.51	36.05	23.94	19.78	17.85	12.66
	M³/h	15.38	12.54	10.68	7.42	5.23	4.28	2.67	2.16	1.44	1.19	1.07	0.76
	Kw	10.25	25.07	28.49	29.67	27.92	28.57	26.71	28.84	28.72	27.69	28.57	25.32
400	L/min	293	238.8	203.47	141.3	99.7	81.61	50.87	41.2	27.36	22.61		
	M³/h	17.58	14.33	12.21	8.48	5.98	4.9	3.05	2.47	1.64	1.36		
	Kw	11.72	28.66	32.56	33.91	31.90	32.65	30.52	32.96	32.83	31.65		
450	L/min	329.62	268.65	228.91	158.96	112.16	91.82	57.23	46.35	30.78			
	M³/h	19.78	16.12	13.73	9.54	6.73	5.51	3.43	2.78	1.85			
	Kw	13.18	32.24	36.62	38.15	35.89	36.73	34.34	37.08	36.93			

3DP75 型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP75



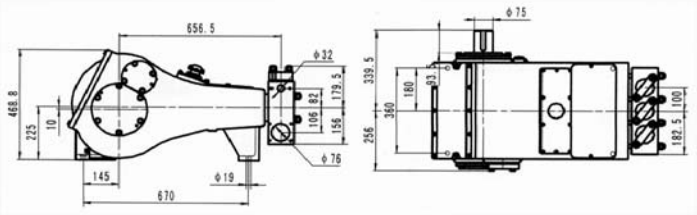



- 适用于高压和超高压清洗泵、石油、化工、化肥流程泵、铜液泵、油田、盐矿注水泵、液态二氧化碳泵、五钠料浆泵、钢厂除磷泵、除锈泵。
- 组装型式：有卧式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢

泵推力：2500kg				泵行程:75mm						泵重量:420kg			
3DP75三柱塞往复泵性能参数表													
柱塞直径mm		70	62	54	50	44	38	30	28	24	20	16	12
工作压力Mpa		4	8	10	12	16	20	30	40	50	70	100	140
泵转速min		流量 L/min M³/h 功率KW											
90	L/min	77.9	61.1	46.4	39.7	30.8	23	14.3	12.5	9.2	6.4	4.1	2.3
	M³/h	4.7	3.7	2.8	2.4	1.8	1.4	0.9	0.7	0.5	0.4	0.2	0.1
	Kw	6	10	9	10	10	9	9	10	9	9	8	6
110	L/min	95.2	74.7	56.7	48.6	37.6	28.1	17.5	15.2	11.2	7.8	5	2.8
	M³/h	5.7	4.5	3.4	2.9	2.3	1.7	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2
	Kw	8	12	11	12	12	11	10	12	11	11	10	8
130	L/min	112.5	88.3	67	57.4	44.5	33.2	20.7	18	13.2	9.2	5.9	3.3
	M³/h	6.7	5.3	4	3.4	2.7	2	1.2	1.1	0.8	0.5	0.4	0.2
	Kw	9	14	13	14	14	13	12	14	13	13	12	9
140	L/min	121.2	95.1	72.1	61.8	47.9	35.7	22.3	19.4	14.2	9.9	6.3	3.6
	M³/h	7.3	5.7	4.3	3.7	2.9	2.1	1.3	1.2	0.9	0.6	0.4	0.2
	Kw	10	15	14	15	15	14	13	16	14	14	13	10
200	L/min	173.1	135.8	103	88.3	68.4	51	31.8	27.7	20.3	14.1	9	5.1
	M³/h	10.4	8.1	6.2	5.3	4.1	3.1	1.9	1.7	1.2	0.8	0.5	0.3
	Kw	14	22	21	21	22	20	19	22	20	20	18	14
280	L/min	242.3	190.1	144.2	123.6	95.7	71.4	44.5	38.8	28.5	19.8	12.7	7.1
	M³/h	14.5	11.4	8.6	7.4	5.7	4.3	2.7	2.3	1.7	1.2	0.8	0.4
	Kw	19	30	29	30	31	29	27	31	28	28	25	20
350	L/min	302.9	237.6	180.3	154.5	119.7	89.3	55.6	48.5	35.6	24.7	15.8	8.9
	M³/h	18.1	14.2	10.8	9.3	7.2	5.3	3.3	2.9	2.1	1.5	0.9	0.5
	Kw	24	38	36	37	38	36	33	39	36	35	32	25
400	L/min			206	176.6	136.8	102	63.6	55.4	40.7	28.3	18.1	10.2
	M³/h			12.3	10.6	8.2	6.1	3.8	3.3	2.4	1.7	1.1	0.6
	Kw			41	42	44	41	38	44	41	40	36	28
450	L/min			231.8	198.7	153.9	114.8	71.5	62.3	45.8	31.8	20.3	11.4
	M³/h			13.9	11.9	9.2	6.9	4.3	3.7	2.7	1.9	1.2	0.7
	Kw			46	48	49	46	43	50	46	45	41	32

3DP80型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING PUMP MODEL 3DP80

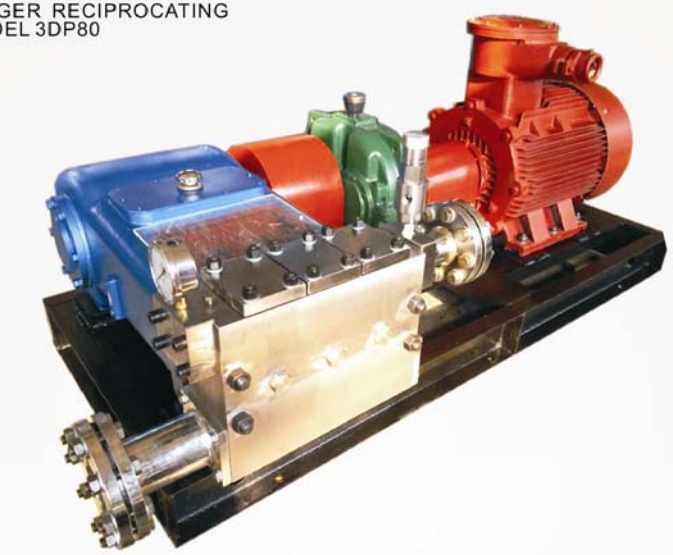

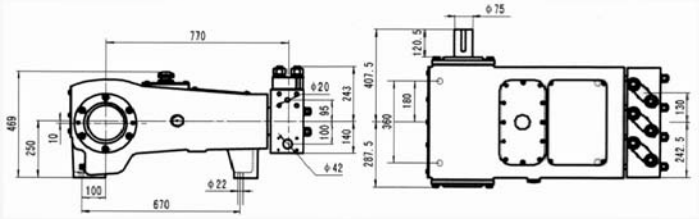



- 适用于清洗泵、流程泵、尿素铜液泵、基甲酸铵液二甲泵、液态二氧化碳泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵、五钠泵、注水泵、除磷泵。
- 组装型式：有卧式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

泵推力：3100kg				泵行程:80mm						泵重量:670kg			
3DP80三柱塞往复泵性能参数表													
柱塞直径mm		95	80	68	56	48	43	35	28	25	23	21	18
工作压力Mpa		2	6	8	12	16	20	30	40	60	70	80	100
泵转速min		流量 L/min M³/h 功率KW											
90	L/min	153	108.5	78.4	53.2	39.1	31.4	20.8	13.3	10.6	9	7.5	5.5
	M³/h	9.2	6.5	4.7	3.2	2.3	1.9	1.2	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3
	Kw	6.1	13	12.5	12.8	12.5	12.5	12.5	10.6	12.7	12.6	12	11
140	L/min	238.0	168.8	122	82.7	60.8	48.8	32.3	20.7	16.5	14	11.6	8.5
	M³/h	14.3	10.1	7.3	5	3.6	2.9	1.9	1.2	1	0.8	0.7	0.5
	Kw	9.5	20.3	19.5	19.9	19.4	19.5	19.4	16.5	19.8	19.5	18.6	17.1
160	L/min	272	192.9	139.4	94.5	69.5	55.7	36.9	23.6	18.8	15.9	13.3	9.8
	M³/h	16.3	11.6	8.4	5.7	4.2	3.3	2.2	1.4	1.1	1	0.8	0.6
	Kw	10.9	23.2	22.3	22.7	22.2	22.3	22.2	18.9	22.6	22.3	21.3	19.5
200	L/min	340.1	241.2	174.2	118.2	86.8	69.7	46.2	29.5	23.6	19.9	16.6	12.2
	M³/h	20.4	14.5	10.5	7.1	5.2	4.2	2.8	1.8	1.4	1.2	1	0.7
	Kw	13.6	28.9	27.9	28.4	27.8	27.9	27.7	23.6	28.3	27.9	26.6	24.4
280	L/min	476.1	337.6	243.9	165.4	121.5	97.5	64.6	41.4	33	27.9	23.3	17.1
	M³/h	28.6	20.3	14.6	9.9	7.3	5.9	3.9	2.5	2	1.7	1.4	1
	Kw	19	40.5	39	39.7	38.9	39	38.8	33.1	39.6	39.1	37.2	34.2
320	L/min	544.1	385.8	278.8	189.1	138.9	111.5	73.9	47.3	37.7	31.9	26.6	19.5
	M³/h	32.6	23.2	16.7	11.3	8.3	6.7	4.4	2.8	2.3	1.9	1.6	1.2
	Kw	21.8	46.3	44.6	45.4	44.4	44.6	44.3	37.8	45.2	44.6	42.5	39.1
370	L/min	629.1	446.1	322.3	218.6	160.6	128.9	85.4	54.7	43.6	36.9	30.7	
	M³/h	37.7	26.8	19.3	13.1	9.6	7.7	5.1	3.3	2.6	2.2	1.8	
	Kw	25.2	53.5	51.6	52.5	51.4	51.6	51.2	43.7	52.3	51.6	49.2	
400	L/min	680.1	482.3	348.5	236.3	173.6	139.3	92.3	59.1	47.1	39.9		
	M³/h	40.8	28.9	20.9	14.2	10.4	8.4	5.5	3.5	2.8	2.4		
	Kw	27.2	57.9	55.8	56.7	55.6	55.7	55.4	47.3	56.5	55.8		
450	L/min	765.1	542.6	392	265.9	195.3	156.8	103.9	66.5	53			
	M³/h	45.9	32.6	23.5	16	11.7	9.4	6.2	4	3.2			
	Kw	30.6	65.1	62.7	63.8	62.5	62.7	62.3	53.2	63.6			

3ZDP80 型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3ZDP80

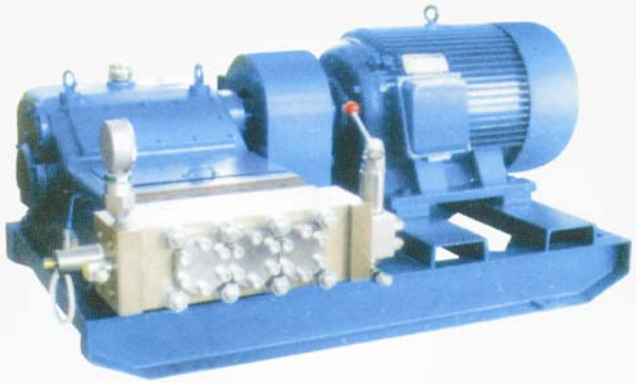

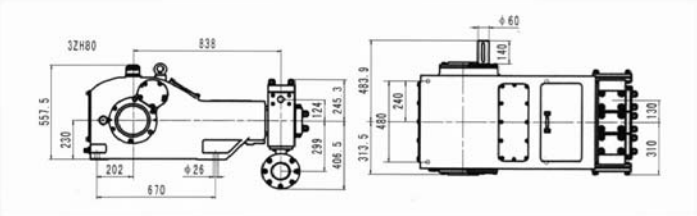



- 适用于高压和超高压清洗泵、石油、化工、化肥流程泵铜液泵、油田、盐矿注水泵、液态二氧化碳泵、五钠料浆泵、钢厂除磷泵、除锈泵。
- 组装型式：有卧式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

泵推力：5350kg				泵行程:80mm					泵重量:1900kg				
3ZDP80三柱塞往复泵性能参数表													
柱塞直径mm		80	58	40	35	33	31	28	26	22	20	19	18
工作压力Mpa		10	20	40	50	60	70	80	100	140	160	180	200
泵转速min		流量 L/min M³/h 功率KW											
100	L/min	120.6	63.38	30.14	23.08	20.52	18.11	14.77	12.74	9.119	7.536	6.801	6.104
	M³/h	7.235	3.803	1.809	1.385	1.231	1.086	0.886	0.764	0.547	0.452	0.408	0.366
	Kw	24.12	25.35	24.12	23.08	24.62	25.35	23.63	25.47	25.53	24.12	24.48	24.42
140	L/min	168.8	88.73	42.2	32.31	28.72	25.35	20.68	17.83	12.77	10.55	9.522	8.546
	M³/h	10.13	5.324	2.532	1.939	1.723	1.521	1.241	1.07	0.766	0.633	0.571	0.513
	Kw	33.76	35.49	33.76	32.31	34.47	35.49	33.09	35.66	35.74	33.76	34.28	34.18
160	L/min	192.9	101.4	48.23	36.93	32.83	28.97	23.63	20.38	14.59	12.06	10.88	9.767
	M³/h	11.58	6.084	2.894	2.216	1.97	1.738	1.418	1.223	0.875	0.723	0.653	0.586
	Kw	38.58	40.56	38.58	36.93	39.39	40.56	37.81	40.75	40.85	38.58	39.18	39.07
180	L/min	217	114.1	54.26	41.54	36.93	32.59	26.59	22.92	16.41	13.56	12.24	10.99
	M³/h	13.02	6.845	3.256	2.493	2.216	1.955	1.595	1.375	0.985	0.814	0.735	0.659
	Kw	43.41	45.63	43.41	41.54	44.32	45.63	42.54	45.85	45.96	43.41	44.07	43.95
200	L/min	241.2	126.8	60.29	46.16	41.03	36.21	29.54	25.47	18.24	15.07	13.6	12.21
	M³/h	14.47	7.605	3.617	2.769	2.462	2.173	1.772	1.528	1.094	0.904	0.816	0.732
	Kw	48.23	50.7	48.23	46.16	49.24	50.69	47.27	50.94	51.06	48.23	48.97	48.83
240	L/min	289.4	152.1	72.35	55.39	49.24	43.45	35.45	30.57	21.88	18.09	16.32	14.65
	M³/h	17.36	9.126	4.341	3.323	2.954	2.607	2.127	1.834	1.313	1.085	0.979	0.879
	Kw	57.88	60.84	57.88	55.39	59.09	60.83	56.72	61.13	61.28	57.88	58.76	58.6
280	L/min	337.6	177.5	84.4	64.62	57.45	50.69	41.36	35.66	25.53	21.1		
	M³/h	20.26	10.65	5.064	3.877	3.447	3.042	2.481	2.14	1.532	1.266		
	Kw	67.52	70.98	67.52	64.62	68.94	70.97	66.17	71.32	71.49	67.52		
324	L/min	390.7	205.3	97.67	74.78	66.47	58.66	47.86	41.26	29.54			
	M³/h	23.44	12.32	5.86	4.487	3.988	3.52	2.871	2.476	1.773			
	Kw	78.13	82.14	78.13	74.78	79.77	82.13	76.57	82.53	82.72			
495	L/min	596.9	313.7	149.2	114.2	101.6	89.62	73.11	63.04				
	M³/h	35.81	18.82	8.953	6.854	6.093	5.377	4.387	3.783				
	Kw	119.4	125.5	119.4	114.2	121.9	125.5	117	126.1				

3DP95 型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP95

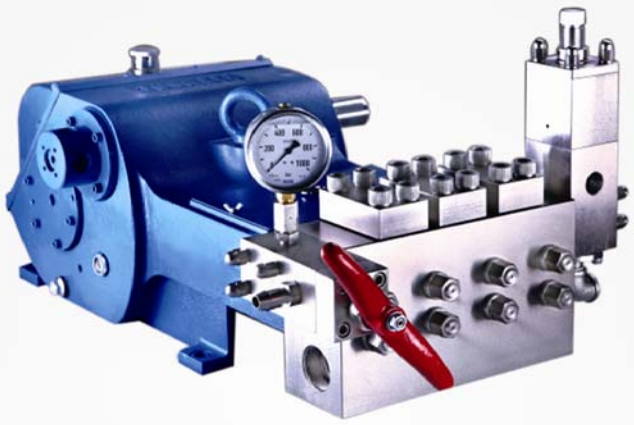

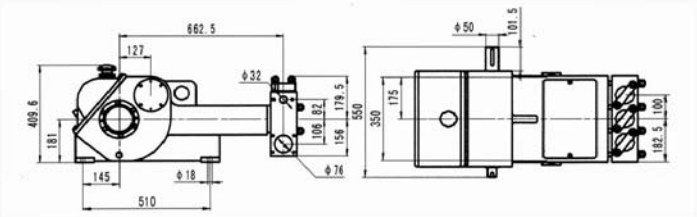



- 适用于高压和超高压清洗泵、石油、化工、化肥流程泵铜液泵，油田、盐矿注水泵、液态二氧化碳泵、五钠料浆泵、钢厂除磷泵、除锈泵。
- 组装型式：有卧式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

泵推力：4200kg		泵行程:95mm						泵重量:1300kg			
3DP95三柱塞往复泵性能参数表											
柱塞直径mm		65	50	42	34	30	26	24	22	20	18
工作压力Mpa		10	20	30	45	55	75	90	110	130	150
泵转速min		流量 L/min M^3/h 功率KW									
60	L/min	56.7	33.6	23.7	15.5	12.1	9.1	7.7	6.5	5.4	4.3
	M^3/h	3.4	2	1.4	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
	Kw	11.3	13.4	14.2	14	13.3	13.6	13.9	14.3	14	13
150	L/min	141.8	83.9	59.2	38.8	30.2	22.7	19.3	16.2	13.4	10.9
	M^3/h	8.5	5	3.6	2.3	1.8	1.4	1.2	1	0.8	0.7
	Kw	28.4	33.6	35.5	34.9	33.2	34	34.8	35.7	34.9	32.6
200	L/min	189	111.9	78.9	51.7	40.3	30.2	25.8	21.7	17.9	14.5
	M^3/h	11.3	6.7	4.7	3.1	2.4	1.8	1.5	1.3	1.1	0.9
	Kw	37.8	44.7	47.4	46.6	44.3	45.4	46.4	47.6	46.5	43.5
250	L/min	236.3	139.8	98.7	64.7	50.3	37.8	32.2	27.1	22.4	18.1
	M^3/h	14.2	8.4	5.9	3.9	3	2.3	1.9	1.6	1.3	1.1
	Kw	47.3	55.9	59.2	58.2	55.4	56.7	58	59.6	58.2	54.4
300	L/min	283.6	167.8	118.4	77.6	60.4	45.4	38.7	32.5	26.8	21.7
	M^3/h	17	10.1	7.1	4.7	3.6	2.7	2.3	1.9	1.6	1.3
	Kw	56.7	67.1	71	69.8	66.4	68.1	69.6	71.5	69.8	65.2
350	L/min	330.8	195.8	138.1	90.5	70.5	52.9	45.1	37.9	31.3	25.4
	M^3/h	19.9	11.7	8.3	5.4	4.2	3.2	2.7	2.3	1.9	1.5
	Kw	66.2	78.3	82.9	81.5	77.5	79.4	81.2	83.4	81.4	76.1
400	L/min	378.1	223.7	157.9	103.5	80.5	60.5	51.5	43.3	35.8	29.0
	M^3/h	22.7	13.4	9.5	6.2	4.8	3.6	3.1	2.6	2.1	1.7
	Kw	75.6	89.5	94.7	93.1	88.6	90.7	92.8	95.3	93.1	87
450	L/min	425.4	251.7	177.6	116.4	90.6	68.1	58	48.7	40.3	32.6
	M^3/h	25.5	15.1	10.7	7	5.4	4.1	3.5	2.9	2.4	2
	Kw	85.1	100.7	106.6	104.7	99.7	102.1	104.4	107.2	104.7	97.9
500	L/min	472.6	279.7	197.3	129.3	100.7	75.6	64.4	54.1	44.7	36.2
	M^3/h	28.4	16.8	11.8	7.8	6	4.5	3.9	3.2	2.7	2.2
	Kw	94.5	111.9	118.4	116.4	110.7	113.4	116	119.1	116.3	108.7

3DP120型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP120

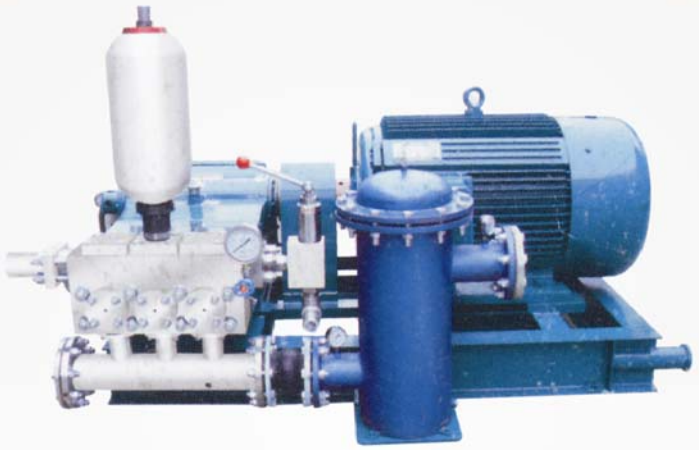

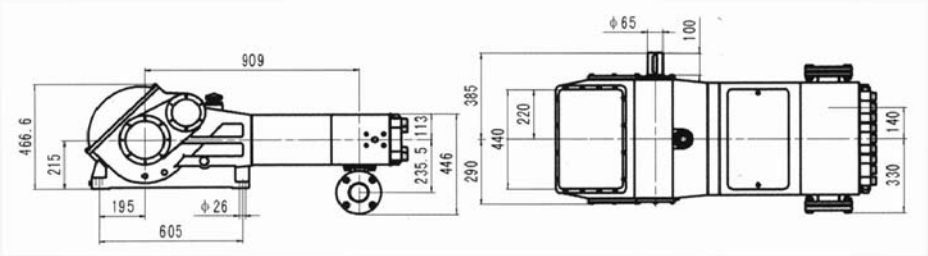


- 适用于高压和超高压清洗泵、石油、化工、化肥流程泵铜液泵，油田、盐矿注水泵、液态二氧化碳泵、五钠料浆泵、钢厂除磷泵、除锈泵。
- 组装型式：有卧式、固定式、移动式。
- 传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

泵推力：7000kg		泵行程:120mm						泵重量:1800kg			
3DP120三柱塞往复泵性能参数表											
柱塞直径mm		92	75	65	46	36	32	28	24	22	20
工作压力Mpa		10	15	20	40	65	80	110	140	170	200
泵转速min		流量 L/min M^3/h 功率KW									
60	L/min	143.5	95.4	71.6	35.9	22	17.4	13.3	9.8	8.2	6.8
	M^3/h	8.6	5.7	4.3	2.2	1.3	1	0.8	0.6	0.5	0.4
	Kw	28.7	28.6	28.7	28.7	28.6	27.8	29.2	27.3	27.9	27.1
150	L/min	358.8	238.4	179.1	89.7	54.9	43.4	33.2	24.4	20.5	17
	M^3/h	21.5	14.3	10.7	5.4	3.3	2.6	2	1.5	1.2	1
	Kw	71.8	71.5	71.6	71.8	71.4	69.5	73.1	68.4	69.8	67.8
200	L/min	478.4	317.9	238.8	119.6	73.2	57.9	44.3	32.6	27.4	22.6
	M^3/h	28.7	19.1	14.3	7.2	4.4	3.5	2.7	2	1.6	1.4
	Kw	95.7	95.4	95.5	95.7	95.2	92.6	97.5	91.2	93	90.4
250	L/min	598	397.4	298.5	149.5	91.6	72.3	55.4	40.7	34.2	28.3
	M^3/h	35.9	23.8	17.9	9	5.5	4.3	3.3	2.4	2.1	1.7
	Kw	119.6	119.2	119.4	119.6	119	115.8	121.9	113.9	116.3	113
300	L/min	717.6	476.9	358.2	179.4	109.9	86.8	66.5	48.8	41	33.9
	M^3/h	43.1	28.6	21.5	10.8	6.6	5.2	4	2.9	2.5	2
	Kw	143.5	143.1	143.3	143.5	142.8	138.9	146.2	136.7	139.5	135.6
350	L/min	837.2	556.4	417.9	209.3	128.2	101.3	77.5	57	47.9	39.6
	M^3/h	50.2	33.4	25.1	12.6	7.7	6.1	4.7	3.4	2.9	2.4
	Kw	167.4	166.9	167.2	167.4	166.6	162.1	170.6	159.5	162.8	158.3
400	L/min	956.8	635.9	477.6	239.2	146.5	115.8	88.6	65.1	54.7	45.2
	M^3/h	57.4	38.2	28.7	14.4	8.8	6.9	5.3	3.9	3.3	2.7
	Kw	191.4	190.8	191	191.4	190.4	185.2	195	182.3	186	180.9
450	L/min	1076.4	715.3	537.3	269.1	164.8	130.2	99.7	73.2	61.6	50.9
	M^3/h	64.6	42.9	32.2	16.1	9.9	7.8	6	4.4	3.7	3.1
	Kw	215.3	214.6	214.9	215.3	214.3	208.4	219.3	205.1	209.3	203.5
500	L/min	1196	794.8	597	299	183.1	144.7	110.8	81.4	68.4	56.5
	M^3/h	71.8	47.7	35.8	17.9	11	8.7	6.6	4.9	4.1	3.4
	Kw	239.2	238.4	238.8	239.2	238.1	231.5	243.7	227.9	232.5	226.1

3DP130 型三柱塞往复泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP130



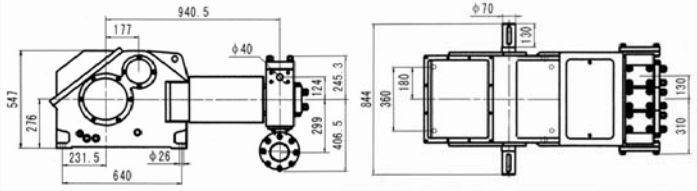



- 适用于高压和超高压清洗泵，石油、化工、化肥流程泵铜液泵，油田、盐矿注水泵，液态二氧化碳泵，王钠料浆泵、钢厂除磷泵、除锈泵。
- 组装形式：有卧式、固定式、移动式。
- 传动形式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢，马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢

泵推力：8800kg				泵行程:130mm						泵重量:1500kg			
3DP130三柱塞往复泵性能参数表													
柱塞直径mm		85	72	52	46	42	40	36	32	28	26	24	22
工作压力Mpa		10	20	40	50	60	70	80	100	140	160	180	200
泵转速min		流量 L/min M³/h 功率KW											
100	L/min	221.2	158.7	82.78	64.78	54	48.98	39.68	31.35	24	20.7	17.63	14.82
	M³/h	13.27	9.522	4.967	3.887	3.24	2.939	2.381	1.881	1.44	1.242	1.058	0.889
	Kw	44.24	63.48	66.23	64.78	64.81	68.58	63.48	62.7	67.21	66.23	63.48	59.27
140	L/min	309.7	222.2	115.9	90.69	75.61	68.58	55.55	43.89	33.6	28.97	24.69	20.74
	M³/h	18.58	13.33	6.954	5.442	4.536	4.115	3.333	2.633	2.016	1.738	1.481	1.245
	Kw	61.93	88.88	92.72	90.69	90.73	96.01	88.88	87.78	94.09	92.72	88.88	82.98
160	L/min	353.9	253.9	132.5	103.7	86.41	78.37	63.48	50.16	38.4	33.11	28.21	23.71
	M³/h	21.23	15.24	7.947	6.219	5.184	4.702	3.809	3.01	2.304	1.987	1.693	1.422
	Kw	70.78	101.6	106	103.7	103.7	109.7	101.6	100.3	107.5	106	101.6	94.83
180	L/min	398.1	285.7	149	116.6	97.21	88.17	71.42	56.43	43.2	37.25	31.74	26.67
	M³/h	23.89	17.14	8.941	6.996	5.833	5.29	4.285	3.386	2.592	2.235	1.904	1.6
	Kw	79.63	114.3	119.2	116.6	116.7	123.4	114.3	112.9	121	119.2	114.3	106.7
200	L/min	442.4	317.4	165.6	129.6	108	97.97	79.35	62.7	48	41.39	35.27	29.64
	M³/h	26.54	19.04	9.934	7.774	6.481	5.878	4.761	3.762	2.88	2.483	2.116	1.778
	Kw	88.48	127	132.5	129.6	129.6	137.2	127	125.4	134.4	132.5	127	118.5
240	L/min	530.9	380.9	198.7	155.5	129.6	117.6	95.22	75.24	57.61	49.67	42.32	35.56
	M³/h	31.85	22.85	11.92	9.329	7.777	7.054	5.713	4.514	3.456	2.98	2.539	2.134
	Kw	106.2	152.4	158.9	155.5	155.5	164.6	152.4	150.5	161.3	158.9	152.4	142.2
280	L/min	619.3	444.4	231.8	181.4	151.2	137.2	111.1	87.78	67.21	57.95		
	M³/h	37.16	26.66	13.91	10.88	9.073	8.229	6.666	5.267	4.032	3.477		
	Kw	123.9	177.8	185.4	181.4	181.5	192	177.8	175.6	188.2	185.4		
350	L/min	774.2	555.5	289.7	226.7	189	171.4	138.9	109.7	84.01			
	M³/h	46.45	33.33	17.38	13.6	11.34	10.29	8.332	6.583	5.04			
	Kw	154.8	222.2	231.8	226.7	226.8	240	222.2	219.4	235.2			
500	L/min	1106	793.5	413.9	323.9	270	244.9	198.4	156.7				
	M³/h	66.36	47.61	24.83	19.43	16.2	14.7	11.9	9.405				
	Kw	221.2	317.4	331.1	323.9	324	342.9	317.4	313.5				

3DP150 型三柱塞高压泵

TRI-PLUNGER RECIPROCATING
PUMP MODEL 3DP150

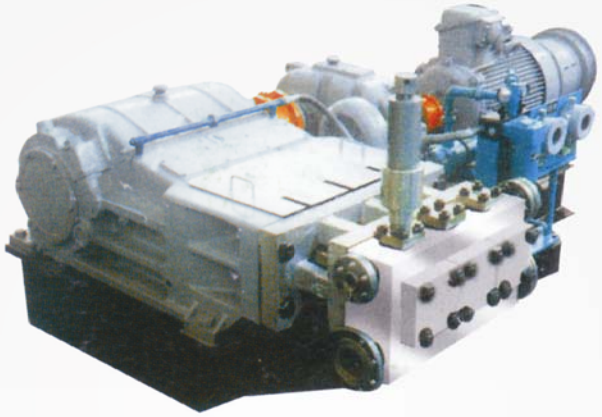

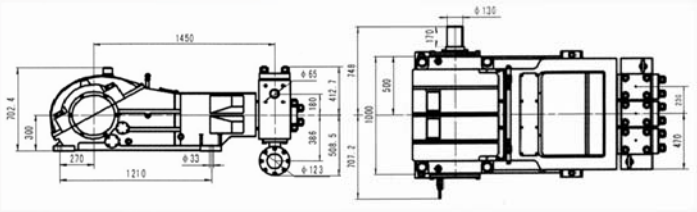

- 适用于高压和超高压清洗泵，石油、化工、化肥流程泵铜液泵，油田、盐矿注水泵，液态二氧化碳泵，王钠料浆泵、钢厂除磷泵、除锈泵。
- 组装形式：有卧式、固定式。
- 传动形式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
- 表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。
- 你选型时表中流量不合适，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。
- 泵体材料有合金钢，马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

泵推力：12000kg				泵行程:150mm					泵重量:6800kg				
3DP150三柱塞高压泵性能参数表													
柱塞直径mm		130	112	102	95	82	80	78	68	52	44	36	30
工作压力Mpa		6	10	13	15	20	21	22	30	50	70	100	150
泵转速min		流量 L/min M³/h 功率KW											
60	L/min	358	266	221	191	143	136	129	98	57	41	27	19
	M³/h	21	16	13	11	9	8	8	6	3	2	2	1
	Kw	43	53	57	57	57	57	57	59	57	57	55	57
80	L/min	478	354	294	255	190	181	172	131	76	55	37	25
	M³/h	29	21	18	15	11	11	10	8	5	3	2	2
	Kw	57	71	76	77	76	76	76	78	76	77	73	76
100	L/min	597	443	368	319	238	226	215	163	96	68	46	32
	M³/h	36	27	22	19	14	14	13	10	6	4	3	2
	Kw	72	89	96	96	95	95	95	98	96	96	92	95
140	L/min	836	620	515	446	333	317	301	229	134	96	64	45
	M³/h	50	37	31	27	20	19	18	14	8	6	4	3
	Kw	100	124	134	134	133	133	132	137	134	134	128	134
160	L/min	955	709	588	510	380	362	344	261	153	109	73	51
	M³/h	57	43	35	31	23	22	21	16	9	7	4	3
	Kw	115	142	153	153	152	152	151	157	153	153	146	153
180	L/min	1075	798	662	574	428	407	387	294	172	123	82	57
	M³/h	64	48	40	34	26	24	23	18	10	7	5	3
	Kw	129	160	172	172	171	171	170	176	172	172	165	172
200	L/min	1194	886	735	638	475	452	430	327	191	137	92	64
	M³/h	72	53	44	38	29	27	26	20	11	8	5	4
	Kw	143	177	191	191	190	190	189	196	191	191	183	191
220	L/min	1313	975	809	701	523	497	473	359	210	150	101	70
	M³/h	79	58	49	42	31	30	28	22	13	9	6	4
	Kw	158	195	210	210	209	209	208	216	210	211	201	210
260	L/min	1552	1152	956	829	618	588	559	425	248	178	119	83
	M³/h	93	69	57	50	37	35	34	25	15	11	7	5
	Kw	186	230	248	249	247	247	246	255	248	249	238	248
300	L/min	1791	1329	1103	956	713	678	645	490	287	205	137	95
	M³/h	107	80	66	57	43	41	39	29	17	12	8	6
	Kw	215	266	287	287	285	285	284	294	287	287	275	286